


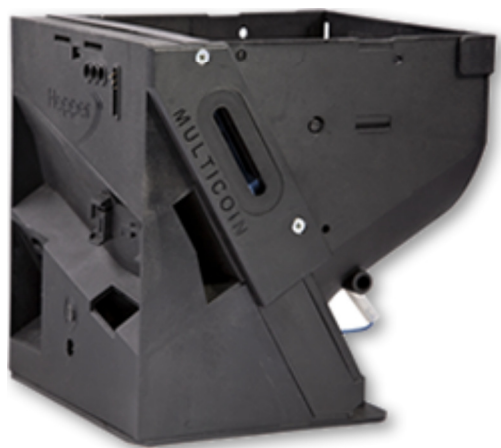

Mini Hopper ccTalk Multicoin y USB

Mini Hopper es un **devolvedor inteligente**, silencioso y muy veloz, diseñado para ofrecer **máximo rendimiento y fiabilidad**.

Aplicaciones :

- ➔ Gaming
- ➔ Vending
- ➔ Parking / Ticketing
- ➔ Kioscos
- ➔ Máquinas de cambio

Pagador inteligente

El modelo ccTalk Multicoin puede contener dos denominaciones de moneda diferentes y por tanto, contar y gestionar el pago de manera mixta.

El MiniHopper dispone además de doble sensor en la salida de las monedas para garantizar el pago, así como la opción de un sensor de nivel alto de monedas para controlar el llenado. Estos sensores son controlados por la línea de datos de ccTalk.

MiniHopper facilita las intervenciones sobre el equipo mediante tecnología de autodiagnóstico y un led de servicio.



Sensor llenado



Doble fotocélula

Fiabilidad y calidad

El equipo está fabricado con una aleación de nailon y fibra de vidrio que le proporciona propiedades anti-estáticas y una gran flexibilidad y resistencia.

Dispone de un sistema anti-atasco y una función de desbloqueo automático que garantizan menos intervenciones y errores en el pago.

Además está equipado con un sistema contra el fraude de oscurecimiento de monedas.

Alto rendimiento

Su disco gira sobre cojinetes metálicos lo que lo hace extremadamente silencioso. Además, no necesita paletas de transporte móviles y por tanto sufre un desgaste muy inferior a sus competidores.

El pago es constante gracias a una patente exclusiva aplicada al disco giratorio y el sistema anti-bloqueo.

Este equipo ha pasado pruebas de vida útil de hasta 1 millón de monedas pagadas.

Flexibilidad insuperable

Existen diferentes tipos de extensión de tolva para adaptarse a las necesidades de las diferentes aplicaciones.

Pero su cualidad más importante en cuanto a flexibilidad de instalación es el exclusivo sistema TWIN CONNECTION, que permite instalar dos equipos uno al lado del otro para que compartan la misma salida de monedas.

TWIN CONNECTION



Características destacadas

- ➔ **Disco especial de expulsión de monedas patentado**
- ➔ Sistema **TWIN CONNECTION**
- ➔ **Multimoneda: 2 denominaciones diferentes** en la misma tolva
- ➔ Sistema **anti-atasco**
- ➔ Sistema de **auto-desbloqueo**
- ➔ **Sistema anti fraude** contra el oscurecimiento de las monedas
- ➔ **Doble sensor** de salida monedas
- ➔ Led de servicio
- ➔ Autodiagnóstico con indicación de errores

Características generales

- ➔ Mantenimiento simplificado
- ➔ Motores disponibles a 12 y 24 VDC
- ➔ Protocolo paralelo y ccTalk con 34 comandos
- ➔ Dirección ccTalk con Dip Switch integrado
- ➔ Agitador mecánico
- ➔ Multitamaño: diámetro de 19 a 29mm y espesor de 1,5 a 3,1mm
- ➔ Bandeja de fijación rápida con numerosas posibilidades de fijación
- ➔ Capacidad entre 500 y 700 monedas dependiendo del diámetro y espesor
- ➔ Opcionalmente con sensor de nivel alto de monedas

Tabla de características técnicas

Protocolos	Paralelo y ccTalk
Material	Nailon reforzado con fibra de vidrio
Diámetro monedas	18 mm - 29 mm
Espesor monedas	1.6 mm - 3.3 mm
Dimensiones	155 x 133 x 155 mm
Velocidad de Pago	3 mon./seg.
Capacidad de Monedas	hasta 700 monedas
Alimentación	12-24 Vdc
Consumo	24 V : 190 mA vacío - 400 mA carga máxima 12 V : 350 mA vacío - 800 mA carga máxima Reposo : 40 mA

